

VIVAX

Gaisa kondicionieru
katalogs **2024**



Āra bloks

1 Uzlabots ventilatora un gaisa izplūdes kanāls

Balstoties uz dabiskiem modeļiem un bionikas principiem, VIVAX ventilatora lāpstiņu konstrukcija efektīvi samazina gaisa plūsmas pretestību un troksni. Kopā ar optimizēto gaisa vadu tas nodrošina tādu pašu gaisa plūsmas apjomu ar 30% mazāku enerģijas patēriņu.

2 Invertora vadības panelis

V-PAM invertora vadības panelis samazina magnētiskā loka, cauruļveida vara daļu iedarbību un palielina kompresora maksimālo ātrumu un palielina siltumapmaiņas kontroles tehnoloģiju. Šī tehnoloģija panāk turpmāku miniaturizāciju, kā rezultātā iespējams apkalpot lielāku platību.


3 Siltummainis

Lai palielinātu siltumapmaiņas laukumu, cauruļveida vara daļām tika veidota blīvāk serdēta forma. Jaunākais siltummainis palielinājis "zobu" skaitu no 45 līdz 54, vēl vairāk uzlabojot siltuma pārnesei efektivitāti.



4 Dubultais rotējošais kompresors

Dubultais rotējošais kompresors ir sistēma, kas griežas 180 ° simetriskā lēņķī, nodrošinot zemu vibrāciju un troksni zem griezes momenta dēļ.

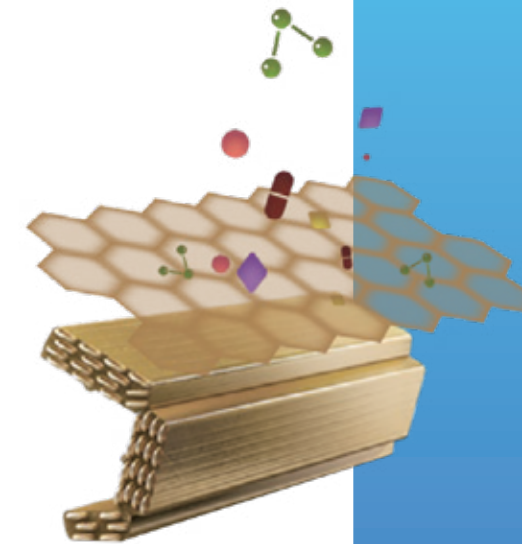

Golden Fin tehnoloģija

Ar Golden Fin tehnoloģiju aprīkots VIVAX gaisa kondicionieris ir izturīgāks pret mitruma izraisītu rūsu, paātrina āra bloka atkausēšanas ciklu, grūtāk piesaista taukus, oksidējošas un citas kodīgas vielas nekā Blue Fin tehnoloģija, ko parasti izmanto, lai aizsargātu gaisa kondicionētāju siltummaiņus.



Sienas split sistēmas DC invertors



VIVAX TEHNOLOĢIJAS VESELĪBAI

VIVAX gaisa kondicionieru jonizators jonizē gaisu, izdalot pozitīvos un negatīvos jonus gaisa sterilizācijai ar efektivitāti līdz 97,5%. Jonizācijas laikā gaisā esošās putekļu daļiņas kļūst smagākas un nokrīt zemē, pēc tam tās ir vieglāk tīrāmas. Šis process ļauj elpot tīrāku gaisu, no kura tiek izvadīti piesārņotāji, alergēni, baktērijas un vīrusi, un tādējādi vienlaikus paaugstinās skābekļa līmenis asinīs, uzlabojas vielmaiņa, koncentrēšanās spējas un modrība.



AUGSTĀKĀ ENERĢIJAS EFEKTIVITĀTES KLAŠE APKURĒ UN DZESĒŠANĀ

Ar VIVAX gaisa kondicionieriem var izbaudīt gan mājas apkuri, gan dzesēšanu ar augstāko energoefektivitātes klasi, vienlaikus ievērojami ietaupot. Starp VIVAX gaisa kondicionieriem jūs varat atrast ierīces, kas nodrošina 100% darbības jaudu līdz pat -15 °C. Tas nozīmē, ka pat pie tik zemas temperatūras jūs saņemsiet līdz 5,3 kW siltumenerģijas par 1 kW patērētās elektroenerģijas.

3D Invertors

Augstākā veiktspēja bezgalīgiem izaicinājumiem. Ekskluzīvā iekšējā un ārējā invertora kompresora un ventilatora invertora motora tehnoloģija ļauj VIVAX gaisa kondicionētājiem nodrošināt savā klasē labāko veiktspēju, jaudu, efektivitāti, ātrumu un stabilitāti visos apstākļos visā iekārtas dzīves ciklā.

WI-FI GAISA KONDICIONIERA VADĪBA

Iespēja piekļūt VIVAX gaisa kondicionierim jebkurā laikā un no jebkuras vietas, pateicoties iebūvētajam Wi-Fi moduļim un VIVAX ekskluzīvajam gaisa kondicionēšanas kontroles lietojumprogrammai. Ar vienu pieskārienu mobilajai ierīcei tiek izvēlēta vēlāmā temperatūra – vasaras mēnešos jūs ieejat ideāli atdzesētā mājā, bet ziemā – optimāli apsildāmā telpā. Papildus ieslēgšanai un izslēgšanai, izmantojot mobilo lietotni, var iestatīt taimeri, uzzināt, kādā režīmā darbojas gaisa kondicionieris vai var diagnosticēt iespējamo darbības traucējumu.



MIERĪGS MIEGS AR KLUSU DARBĪBU


Izbaudiet patīkamas un klusas nakts ar minimālu troksni līdz 18,4 dB.



Sienas Split sistēma

Y Design

A+++ Dzesēšana SEER 9.2
A+++ Apkure SCOP 5.3

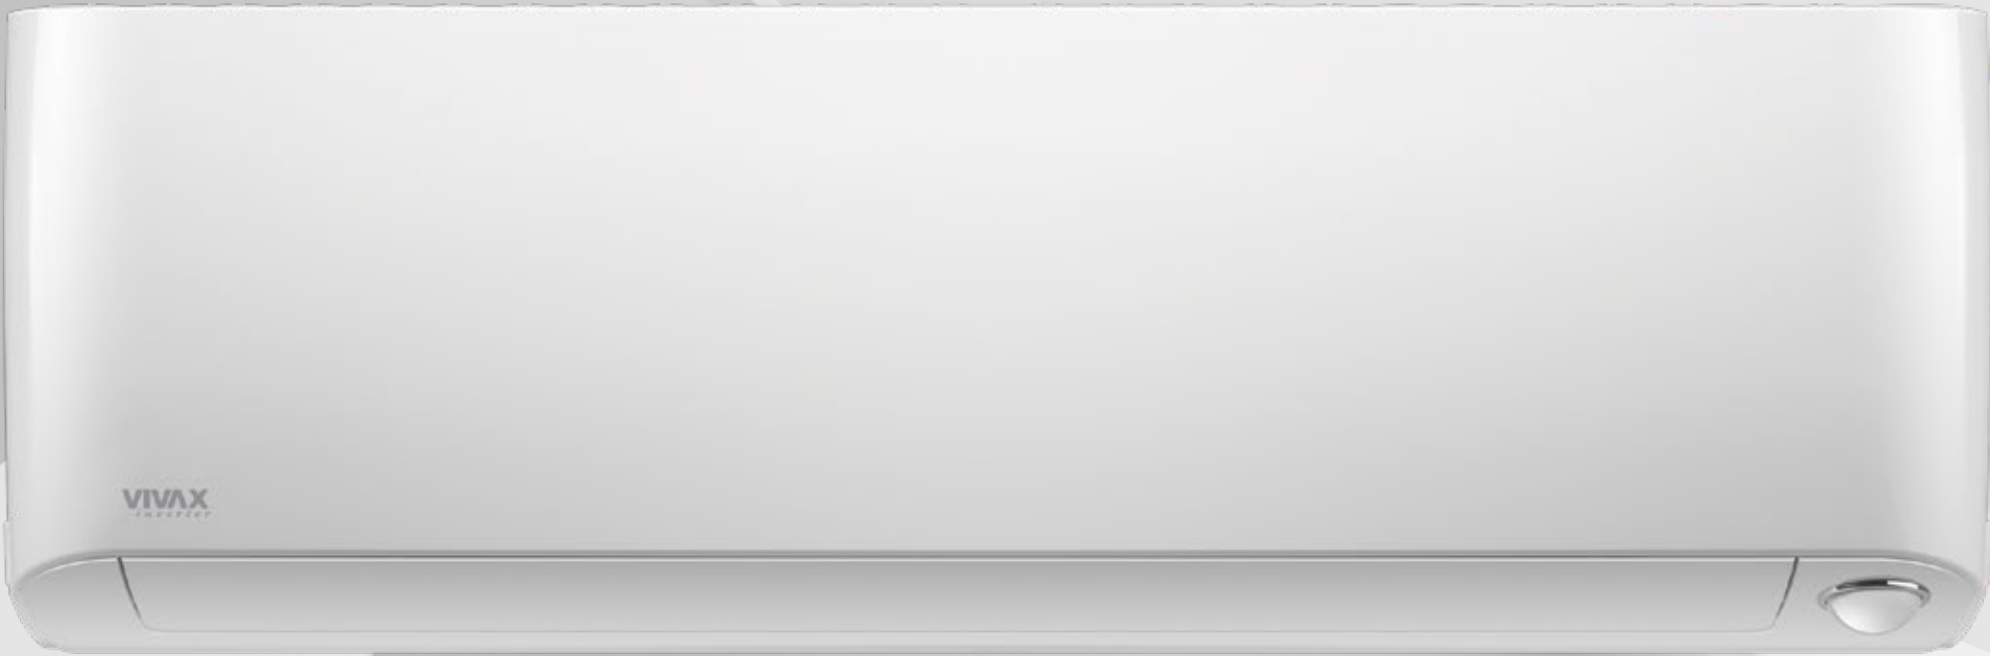

ENERGIJAS
TAUPIŠANA

R32
gāze

1.0 W
Gaidīšanas
režīms
6

VESELĪBA

Nakts režīms

Pretkorozijas
aizsardzība

UZTICAMĪBA

Dzesēšana līdz
-32 °C

Vārsta
aizsargvāciņš

Apkure līdz
-32 °C

Šasijas apsil-
des sikсна

3D DC
Invertors

Kompresora
apkures josta

Kļūdu no-
teikšana un
parādīšana

Inteliģenta
atkausēšana

Gāzes
noplūdes
sensors

Darbība ar
zemu sprie-
gumu

Avārijas
funkcija

3D
gaisa plūsma

KOMFORTS UN ĒRTĪBA

Pēdējā režīma
atmiņa

Manuāla
kontrolē

Taimeris

I Feel
funkcija

Žalūzijas
stāvokļa
atmiņa

Klusa darbība

Kustības
detektors

Divvirzienu
kondensāta
novadīšana

3 gaisa plūsmu
ātrumi

Automātiska
žalūziju kon-
trolē

Savienojumi

Elektrības
pievadi

Modelis	ACP-12CH35AEYIs R32	ACP-18CH50AEYIs R32*
Dzesēšana	Kapacitāte (W)	3517 (1031-4816)
	Energoefektivitātes klase	A+++
	Energoefektivitāte SEER	9.2
	Dzesēšanas darbības diapazons	-32 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Paredzamā dzesēšanas slodze (W)	3500
	Strāvas padeve (W)	748 (102-1955)
Apkure	Kapacitāte (W)	4250 (753-7200)
	Energoefektivitātes klase	A+++
	Energoefektivitāte SCOP	5.3
	Apkures darbības diapazons	-32 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Paredzamā apkures slodze (W)	2200
	Strāvas padeve (W)	924 (104-2625)
Iekštelpu bloks	Gaisa plūsma (m³ / h) - HI / MID / LOW	575 / 497 / 340
	Mitruma noņemšanas jauda (L / h)	1.2
	Darbības skaļums (dB (A)) - HI / MID / LOW	43 / 34 / 24
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 59
	Iepakojuma izmēri (mm)	985 x 370 x 350
	Produkta izmēri (mm)	895 x 248 x 298
Āra bloks	Bruto / neto svars (kg)	17.5 / 12.7
	Darbības skaļums (dB (A))	≤ 55.5
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 60
	Aukstuma reaģents	R32
	Kronšteina attālums (mm)	511
	Iepakojuma izmēri (mm)	915 x 370 x 615
Savienojumi	Produkta izmēri (mm)	805 x 330 x 554
	Bruto / neto svars (kg)	34,8 / 32,3
	Šķidrās fāzes caurules diametrs	1 / 4"
	Gāzes fāzes caurules diametrs	3 / 8"
	Maksimālais garums (m)	25
	Maksimālā augstuma starpība (m)	10
Elektrības pievadi	Rūpnieciski iepildītā reaģenta apjoms (m)	5
	Gāzes uzpilde (g / m)	12
	Strāvas savienojuma kabelis (mm²)	5 x 1.5
	Barošanas avots IU / OU 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5

* ACP-18CH50AEYIs R32 - Dati tabulā ir testa dati. Galīgās specifikācijas var atšķirties.

A+++
Apkure &
dzesēšana

Uzlabotā invertora tehnoloģija ļauj gaisa kondicionierim darboties efektīvi un ļoti ekstremālos laikapstākļos. To var baudīt apkurē pat pie āra temperatūras -32 °C un ar 100% jaudu līdz -15 °C.

DARBĪBA AR PILNU JAUDU PIE -15 °C

Kad temperatūra pazeminās līdz pat -15 °C, VIVAX gaisa siltumsūkņa Y Design sērija turpina darboties ar pilnu jaudu. Tik zemas temperatūras gadījumā šīs sērijas gaisa kondicionieri saražo 5,3 kW siltumenerģijas uz 1,0 kW patērētās elektroenerģijas.

KUSTĪBAS
SENSORS

Inteliģentais kustības sensors var automātiski identificēt cilvēka darbību telpā un atbilstoši pielāgot gaisa kondicionētāja darbību. Kad cilvēki ir telpā, pastiprināta dzesēšana ir aktivizēta, kad cilvēki atstāj telpu, ierīce turpina darboties ar samazinātu ātrumu, kā rezultātā



Sienas Split sistēma

R+ Design

A+++ Dzesēšana SEER 9.3
A++ Apkure SCOP 4.6



ENERGIJAS TAUPĪŠANA

R32 gāze

Nakts režīms

1.0 W Gaidīšanas režīms

ECO režīms

VESELĪBA

Putekļu filtrs

Pašattīrīšanās funkcija

Biofiltrs

Pretkorozijas aizsardzība

Jonizators

UZTICAMĪBA

Dzesēšana līdz -15 °C

Apkure līdz -25 °C

3D DC Invertors

Kļūdu noteikšana un parādīšana

Gāzes noplūdes sensors

Avārijas funkcija

Pēdējā režīma atmiņa

Taimeris

Žalūzijas stāvokļa atmiņa

Split un multi-split savienojamība

3 gaisa plūsmu ātrumi

Apkure 8 °C temperatūrā

Automātiskais darbības režīms

Turbo režīms

Digitāls displejs

Vārsta aizsargvāciņš

Šasijas apsildes siksna

Kompresora apkures josta

Inteligenta atkausēšana

Darbība ar zemu spriegumu

KOMFORTS UN ĒRTĪBA

Manuāla kontrole

I Feel funkcija

Klusa darbība

Divvirzienu kondensāta novadišana

Automātiska žalūziju kontrole

Maiga startēšana

12 gaisa plūsmas ātrumi

Wi-Fi savienojamība

	Modelis	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Dzesēšana	Kapacitāte (W)	2638 (1026-3224)	3517 (1377-4308)	5275 (3391-5900)	7034 (2110-8206)
	Energoefektivitātes klase	A+++	A+++	A++	A++
	Energoefektivitāte SEER	9.3	8.5	7	6.5
	Dzesēšanas darbības diapazons	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Paredzamā dzesēšanas slodze (W)	2600	3500	5300	7000
Apkure	Strāvas padeve (W)	613 (90-1140)	977 (130-1650)	1550 (560-2050)	2510 (420-3200)
	Kapacitāte (W)	2931 (821-3370)	3810 (1067-4381)	5568 (3101-5850)	7327 (1553-8206)
	Energoefektivitātes klase	A++	A++	A+	A+
	Energoefektivitāte SCOP	4.6	4.6	4.0	4.0
	Apkures darbības diapazons	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
Iekštelpu bloks	Paredzamā apkures slodze (W)	2400	2600	4100	4900
	Strāvas padeve (W)	637 (110-1080)	977 (160-1560)	1500 (780-2000)	2130 (300-3100)
	Gaisa plūsma (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Mitruma noņemšanas jauda (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Darbības skaļums (dB (A)) - HI / MID / LOW	36.5 / 29 / 24 / 20	39.5 / 33 / 25 / 21	43 / 33.5 / 28 / 23	47 / 41.5 / 30.5 / 25
Āra bloks	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Iepakojuma izmēri (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Produkta izmēri (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Bruto / neto svars (kg)	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6	14.2 / 10.9	17.3 / 13.7
	Darbības skaļums (dB (A))	≤ 54	≤ 54.5	≤ 55.5	≤ 60.5
Savienojumi	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Aukstuma reaģents	R32	R32	R32	R32
	Kronšteina attālums (mm)	452	452	511	663
	Iepakojuma izmēri (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Produkta izmēri (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
Elektrības pievadi	Bruto / neto svars (kg)	28.8 / 26.4	28.7 / 26.4	36.1 / 33.5	46.9 / 43.9
	Šķidrās fāzes caurules diametrs	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Gāzes fāzes caurules diametrs	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimālais garums (m)	25	25	30	50
	Maksimālā augstuma starpība (m)	10	10	20	25
	Rūpnieciski iepildītā reaģenta apjoms (m)	5	5	5	5
	Gāzes uzpilde (g / m)	12	12	12	24
	Strāvas savienojuma kabelis (mm²)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
	Barošanas avots IU / OU 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

A+++ | A++

UZLABOTA

ENERGOEFEKTIVITĀTE

R+ Design ir jauna uzlabota gaisa kondicionieru paaudze, kuras energoefektivitāte ir A+++ dzesēšanā un A++ apkurē.


R+ Design gaisa kondicionieris nodrošina 107% jaudu pie 2 °C, un to var izmantot pat tad, ja temperatūra nokrītās līdz -25 °C.

9



Sienas Split sistēma

M Design



A++ Dzesēšana SEER 7.4
A+ Apkure SCOP 4.0

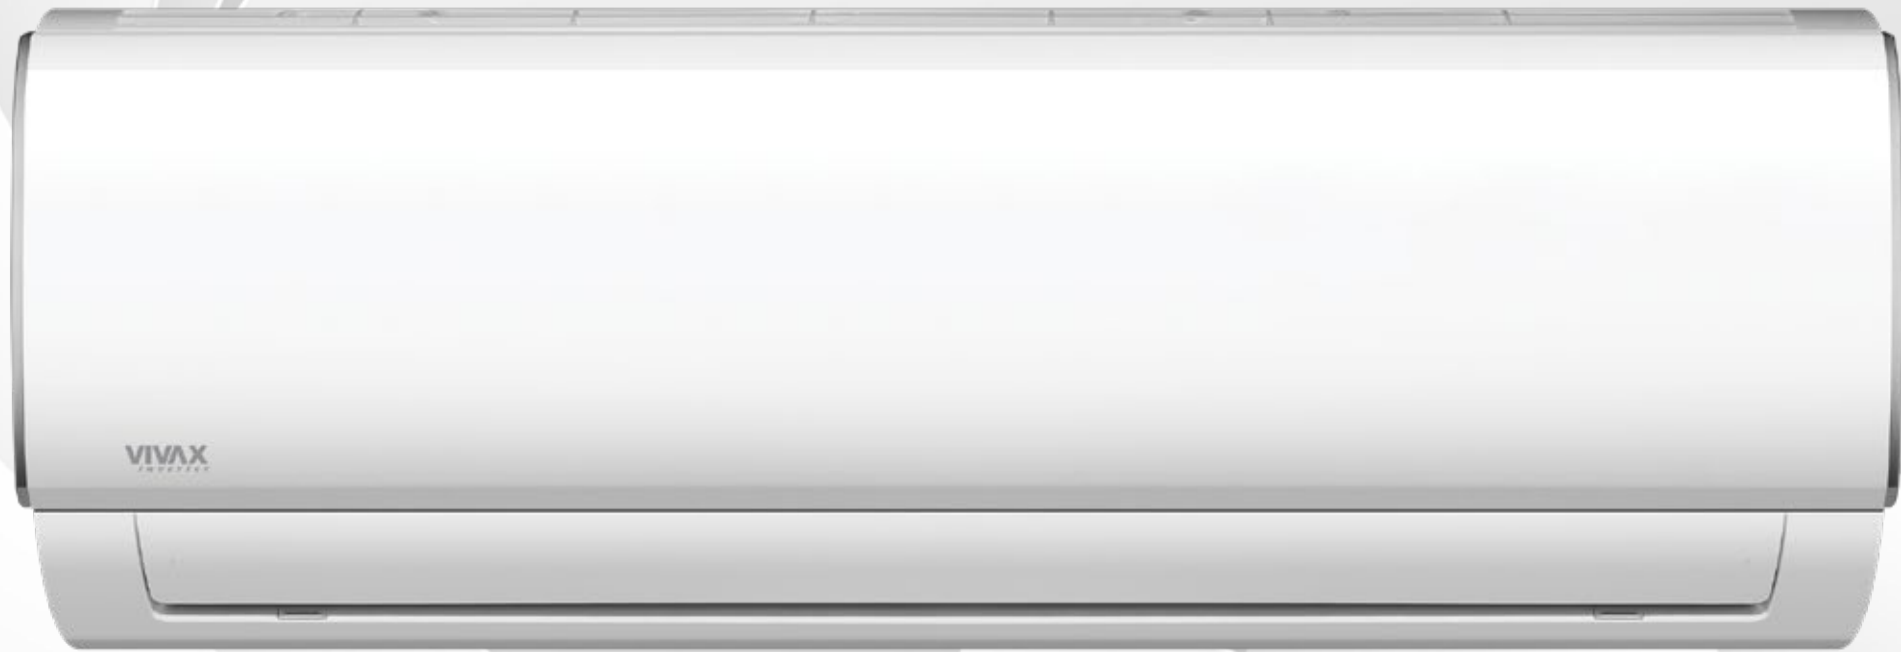

ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA



VESELĪBA



UZTICAMĪBA




KOMFORTS UN ĒRTĪBA



	Modelis	ACP-09CH25AEMis R32	ACP-12CH35AEMis R32	ACP-18CH50AEMis R32	ACP-24CH70AEMis R32
Dzesēšana	Kapacitāte (W)	2638 (909-3400)	3517 (1114-4162)	5275 (3101-5832)	7034 (2081-7913)
	Energoefektivitātes klase	A++	A++	A++	A++
	Energoefektivitāte SEER	6.3	6.1	7.4	6.1
	Dzesēšanas darbības diapazons	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Paredzamā dzesēšanas slodze (W)	2800	3600	5200	7000
	Strāvas padeve (W)	732 (100-1240)	1213 (130-1580)	1550 (560-2050)	2600 (420-3150)
Apkure	Kapacitāte (W)	2930 (820-3370)	3810 (1084-4220)	5570 (3100-5850)	7330 (1610-7913)
	Energoefektivitātes klase	A+	A+	A+	A+
	Energoefektivitāte SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0
	Apkures darbības diapazons	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C	-15 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Paredzamā apkures slodze (W)	2600	2700	4100	4800
	Strāvas padeve (W)	733 (120-1200)	1088 (100-1680)	1570 (780-2000)	2400 (300-2750)
Iekštelpu bloks	Gaisa plūsma (m³ / h) - HI / MID / LOW	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Mitruma noņemšanas jauda (L / h)	1.0	1.2	1.8	2.4
	Darbības skaļums (dB (A)) - HI / MID / LOW	38.5 / 32 / 25 / 21	40.5 / 34.5 / 25 / 21	42.5 / 36 / 26 / 20	45 / 40.5 / 36 / 30
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 54	≤ 55	≤ 56	≤ 59
	Iepakojuma izmēri (mm)	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 405 x 315
	Produkta izmēri (mm)	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Bruto / neto svars (kg)	9.7 / 7.6	9.8 / 7.6	13 / 10	15.8 / 12.3
Āra bloks	Darbības skaļums (dB (A))	≤ 55.5	≤ 56	≤ 56	≤ 59
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 62	≤ 63	≤ 63	≤ 67
	Aukstuma reaģents	R32	R32	R32	R32
	Kronšteina attālums (mm)	452	452	511	663
	Iepakojuma izmēri (mm)	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Produkta izmēri (mm)	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Bruto / neto svars (kg)	25 / 23.2	25 / 23.2	35.4 / 32.7	45.9 / 42.9
Savienojumi	Šķidrās fāzes caurules diametrs	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Gāzes fāzes caurules diametrs	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimālais garums (m)	25	25	30	50
	Maksimālā augstuma starpība (m)	10	10	20	25
	Rūpnieciski iepildītā reaģenta apjoms (m)	5	5	5	5
	Gāzes uzpilde (g / m)	12	12	12	24
	Strāvas savienojuma kabelis (mm²)	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5	5 x 1.5
Elektrības pievadi	Barošanas avots IU / OU 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 1.5	3 x 2.5

BIO FILTRĀCIJAS SISTĒMA

Tas sastāv no īpašiem bioloģiskiem enzīmiem un ekofiltriem, kas aiztur putekļus, neitralizē un iznīcina baktērijas, sēnītes un mikrobus.

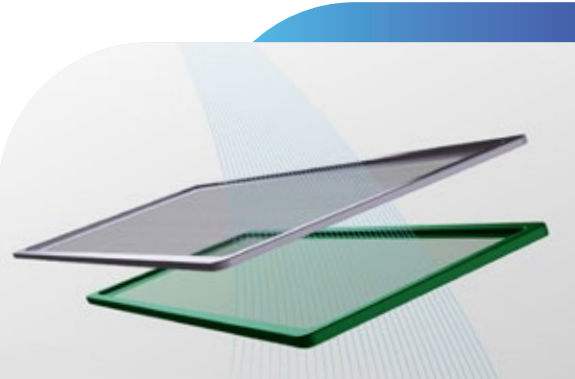

ATTĀLINĀTA VADĪBA

M Design sērija ļauj kontrolēt gaisa kondicionētājus, lai kur jūs atrastos, pievienojot Wi-Fi moduli. V-Smart tehnoloģija šajā gaisa kondicionētāju sērijā koncentrējas ne tikai uz pārvaldību, bet arī nodrošina pilnīgu risinājumu atkarībā no patērētāju ikdienas vajadzībām.



Mobilo kondicionieru sistēmas

AEG | AEF

A Dzesēšana EER 2.6



ENERĢIJAS
TAUPĪŠANA



0.5 W
Gaidīšanas
režīms

VESELĪBA



Putekļu filtrs



Pretkorozijas
aizsardzība

UZTICAMĪBA



Kļūdu no-
teikšana un
parādīšana

KOMFORTS UN ĒRTĪBA



Pēdējā režīma
atmiņa



Taimeris



Žalūzijas
stāvokļa
atmiņa



3 gaisa plūsmu
strāmi



Pašīstīšanās
sistēma



Manuāla
kontrolē



Klusa
darbība



Automātiskais
darbības
režīms



Daudzvirzienu
ritenī

Enerģijas un naudas taupība

VIVAX mobilie gaisa kondicionieri automātiski taupa elektroenerģiju, kad tie atrodas gaidstāves režīmā, samazinot enerģijas patēriņu par



ON UN OFF TAIMERIS

Ieslēgšanas/izslēgšanas taimeris ļauj jebkurā laikā ieslēgt un izslēgt gaisa kondicionieri.

Automātiskā ieslēgšanās

Negaidīta strāvas padeves pārtraukuma gadījumā mobilais gaisa kondicionieris atceras iestatījumus un pēc strāvas atjaunošanas automātiski restartēsies tajā pašā režīmā.



Multi- split sistēmas DC Inverter



Plašs iespēju klāsts

Plašais āra vienību klāsts un iespēja savienot līdz pat 5 iekštelpu vienībām ļauj izmantot šos gaisa kondicionierus dažādās kombinācijās, īpašu uzmanību pievēršot komerciālām un dzīvojamām telpām. Iekštelpu blokiem ir 2 dažādas versijas: sienas jeb klasiskā un griestu kasešu tipa. Ir iespēja izvēlēties starp 5 dažādiem iekštelpu bloku jaudām no 2,22 kW līdz 5,5 kW.



JAUNI AUGSTAS ENERGOEFEKTIVITĀTES TEHNOLOĢISKIE RISINĀJUMI

VIVAX gaisa kondicionieri ir ideāls risinājums biznesa vai dzīvojamo telpu gaisa kondicionēšanai – tie ir izstrādāti tā, lai atbilstu gan lietotāja, gan gaisa kondicionējamās telpas prasībām. Ierīces izturība, saprātīga cena un A++ energoefektivitātes klase ir labākā izvēle, kas ierindo VIVAX multi split DC invertorus starp vadošajiem gaisa kondicionieriem šajā gaisa kondicionēšanas segmentā.

Daudzveidība ārēja bloka novietojumā

Maksimālais instalācijas garums starp blokiem ir 80 m, kas ļauj ļoti ērti novietot ierīci attiecībā pret ēkas ārējiem izmēriem vai veikt specifisku uzstādīšanu. Āra bloku var viegli novietot uz ēkas jumta vai ēkas pagalma pusē pie fasādes vai uz zemes, lai saglabātu galveno fasādi neskartu.

Iekštelpu sienas bloki

AERI



	Model	ACP-09CH25AERI/i+	ACP-12CH35AERI/i+	ACP-18CH50AERI/i+
Iekštelpu bloks	 Kapacitāte (W)	2638	3517	5275
	 Kapacitāte (W)	2931	3810	5568
	Gaisa plūsa (m³/ h) - HI / MID / LOW	460 / 330 / 260	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395
	Aukstuma reaģents	R32	R32	R32
	Mitruma noņemšana (L / h)	1.0	1.0	1.2
	Darbības skaļums (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	42 / 35 / 25 / 21.5	42 / 35 / 25 / 22	43 / 38 / 33.5 / 28
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 56	≤ 56	≤ 57
	Iepakojuma izmēri (mm)	875 x 285 x 375	875 x 285 x 375	1045 x 305 x 410
	Produkta izmēri (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319
Savieno- jumi	Bruto / neto svars (kg)	10.5 / 8	11.1 / 8.6	11.1 / 8.6
	Šķidrās fāzes caurules diam.	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
	Gāzes fāzes caurules diam.	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
Elektrības pievadi	Savienojuma kabelis (mm²)	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Barošanas kabelis	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Āra vienība		



Modelis	ACP-09CCIFM25AERI	ACP-12CC35AERI/i3	ACP-18CC50AERI/i3	
	Kapacitāte (W)	2638	3517	5280
	Dzesēšanas darbības diapazons	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Kapacitāte (W)	2931	4103	5422
	Apkures darbības diapazons	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
 Iekšējais bloks	Gaisa plūsma (m³ / h) - HI / MID / LOW	580 / 500 / 450	617 / 504 / 415	680 / 560 / 500
	Aukstuma reaģents	R32	R32	R32
	Mitruma noņemšana (L / h)	1.0	1.2	1.8
	Darbības skaļums (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	38 / 33 / 29	41 / 37 / 34	44 / 42 / 41
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 53	≤ 58	≤ 56
	Iekārtas iepakojuma izmēri (mm)	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317	662 x 662 x 317
	Paneļa iepakojuma izmēri (mm)	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123	715 x 715 x 123
	Produkta izmēri (mm)	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260	570 x 570 x 260
	Paneļa izmēri (mm)	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50	647 x 647 x 50
	Bruto / neto svars paneļa (kg)	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5	4.5 / 2.5
 Savienojumi	Bruto / neto svars iekārtai (kg)	17.3 / 14.5	21.4 / 16.2	21.4 / 16.2
	Šķidrās fāzes caurules diam.	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"
 Elektrības pievadi	Gāzes fāzes caurules diam.	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"
	Savienojuma kabelis (mm²)	4 x 1.5	4 x 1.5	4 x 1.5
	Barošana kabelis	~220~240 V / 1 / 50 Hz; Āra vienība		

Kasešu tipa iekšējie bloki

CC AERI





- R32 gāze
- 3D DC Invertors
- Apkure līdz -20 °C
- Dzesēšana līdz -15 °C
- Vārsta aizsargvāciņš
- Kļūdu no-telkšana un parādīšana
- Šasijas apkures josta
- Kompresora apkures josta
- Pēdējā režīma atmiņa



Multi-Split sistēmas āra bloki

COFM AERI

A++ Dzesēšana SEER 7.0
A+ Apkure SCOP 4.0

Ērta uzstādīšana

Maksimālais savienjošās trases garums var būt līdz 80m. Maksimālā augstuma starpība starp iekšējo un ārējo bloku var būt 1l

	Modelis	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERis R32	ACP-36COFM105AERis R32	ACP-42COFM123AERis R32
Dzesēšana	Kapacitāte (W)	4103 (1553-4982)	5275 (2286-5715)	6155 (1993-6594)	7913 (3077-8206)	8206 (2052-9847)	10550 (3194-11430)	12309 (3165-12309)
	Energoefektivitātes klase	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Energoefektivitāte SEER	6.8	6.3	6.1	6.3	7.0	6.3	6.1
	Dzesēšanas darbības diapazons	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Paredzamā dzesēšanas slodze (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12300
	Strāvas padeve (W)	1270 (100-1670)	1635 (690-2000)	1905 (180-2200)	2450 (220-3120)	2500 (880-3130)	3270 (295-4150)	3810 (180-4650)
Apkure	Kapacitāte (W)	4396 (1612-4982)	5570 (2403-5744)	6448 (1450-6682)	8206 (2403-8206)	8790 (2345-10550)	10550 (3107-12924)	12310 (3370-12310)
	Energoefektivitātes klase	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
	Energoefektivitāte SCOP	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8
	Apkures darbības diapazons	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Paredzamā apkures slodze (W)	3.7	4.5	5.1	5.7	6.5	8.8	9.5
	Strāvas padeve (W)	1185 (220-1750)	1500 (600-1780)	1738 (350-1800)	2210 (320-2900)	2400 (840-3000)	2880 (603-4483)	3315 (550-4050)
Āra bloks	Aukstumreaģents	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksimālais iekštelpu vienību skaits	2	2	3	3	4	4	5
	Darbības skaļums (dB (A))	≤ 56	≤ 54	≤ 58	≤ 58	≤ 61	≤ 62	≤ 64
	Skaņas jaudas līmenis (dB)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 69	≤ 69	≤ 70
	Kronšteina attālumi (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Iepakojuma izmēri (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875
	Produkta izmēri (mm)	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Gross / net weight (kg)	34.7 / 31.6	38 / 35	47.1 / 43.3	51.8 / 48	67.7 / 62.1	75.6 / 68.8	80.4 / 73.3
Savienojumi	Šķidrās fāzes caurules diam.	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Gāzes fāzes caurules diam.	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maksimālais garums (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksimālā augstuma starpība (m)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Rūpnieciski iepildītā reaģenta apjoms (m)	15	15	22.5	22.5	30	30	37.5
	Gāzes uzpilde (g / m)	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 15	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 15	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 22.5	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 22.5	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 30	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 30	(Trases garums uz katru bloku x 12 g / m) - 37.5
Elektrības pievadi	Strāvas savienojuma kabelis (mm²)	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 2.5	3 x 4.0
	Barošana	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Āra vienība						

VIVAX

Simply good.

SIA LITMAX TRADING

Izplatītājs Latvijā

Anņinmuižas bulvāris 1

Rīga, LV-1067

T +371 27032933

E info@vivaxac.lv

W www.vivaxac.lv



VIVAX PARTNER